

EKF 423 N P

HORNO CONVECTOR VENTILADO ELÉCTRICO
4 BANDEJAS DE 429x345mm

 **IMEGA**[®]
VENTUS[®] SpA.
LIDERES EN EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

ELÉCTRICO

Voltaje	220V/50Hz/1F	
Potencia	3.1 kW	
Corriente	14.1 A	
Enchufe	Monofásico Industrial 1X16A	
Sección Cable	3G 1.5	
Altura	160 cm	

SANITARIO (Agua blanda)

Diámetro	3/4"	
Dureza	50 - 100 ppm	
Presión	1 - 2 bar (100 - 200 kPa)	
T° entrada	30°C	
Altura	30 cm	

CARACTERÍSTICAS



Construcción cámara:	Acero Inoxidable AISI 304
Dimensiones equipo:	59 x 70.9 x 58.9 cm
Dimensiones empaque:	65 x 76 x 60 cm
Capacidad:	4 bandejas de 429x345 mm
Carga máx. bandeja:	1.5 kg
Carga máx. total:	6 kg
Rango de T°	100°C - 260°C
Peso:	33 kg

- Panel de mandos analógico.
- Cocción: Ventilada
- Control de temperatura por termostato.
- **Se recomienda uso de ablandador de agua.**



PLANIMETRÍA


Unidad: cm

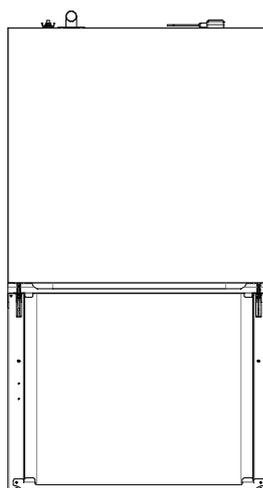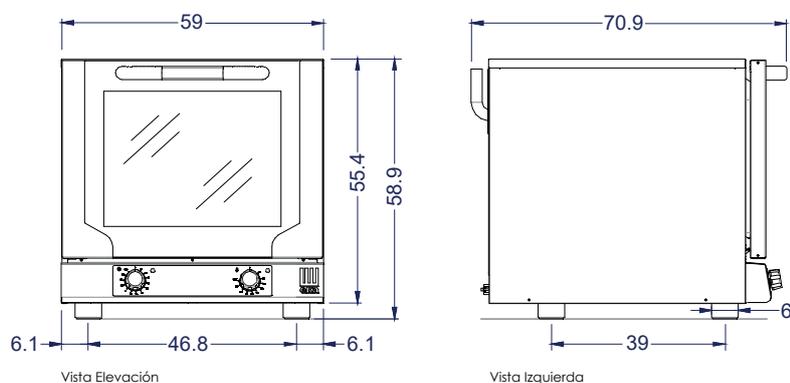

DETALLE INSTALACIÓN


Unidad: cm

Equipo no requiere de uso estricto de campana de extracción

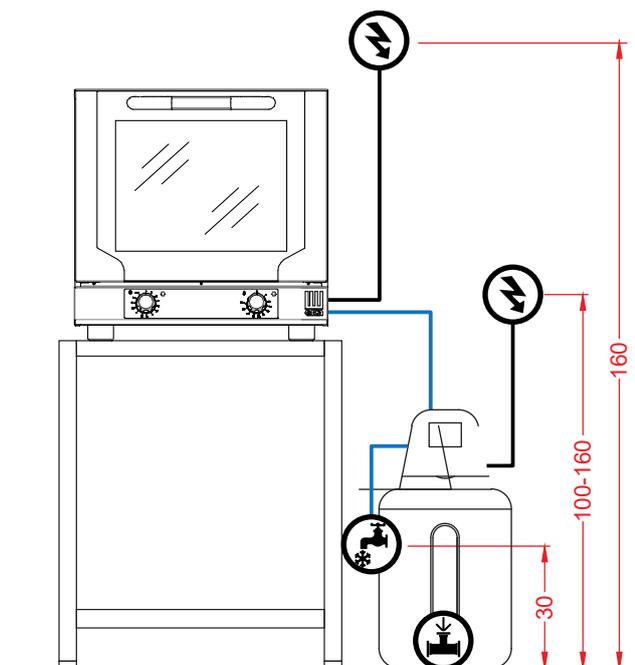

Vista Elevación

Revisar conexiones de ablandador, en la ficha de este equipo.

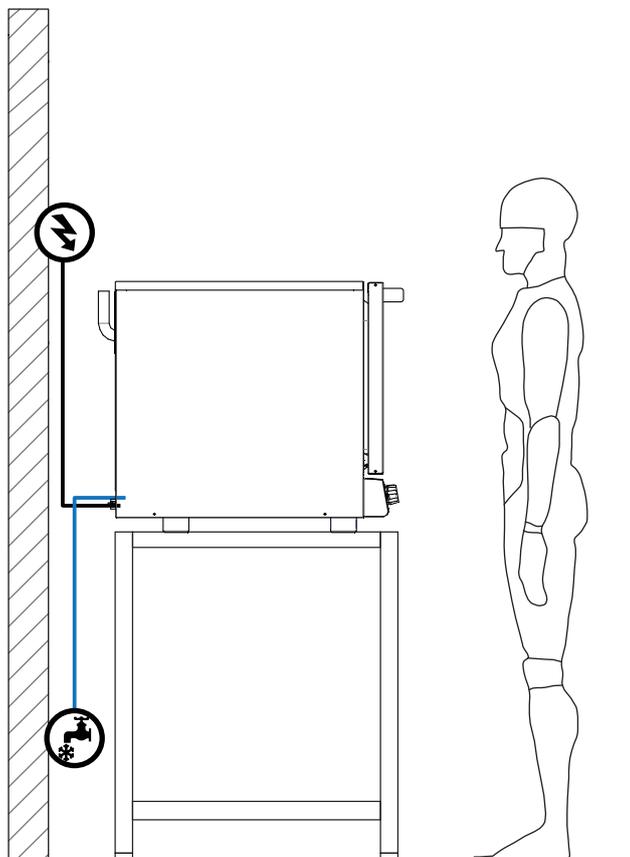


Vista Izquierda

Operario,
estatura 175 cm

Equipo requiere suministro de **agua blanda**. De no existir este requerimiento en el lugar, debe ser instalado con **ablandador de agua**, quien abastecerá al equipo, directamente.

Conexiones eléctrica y desagüe de orno y ablandador, deben ser instalados por separado.

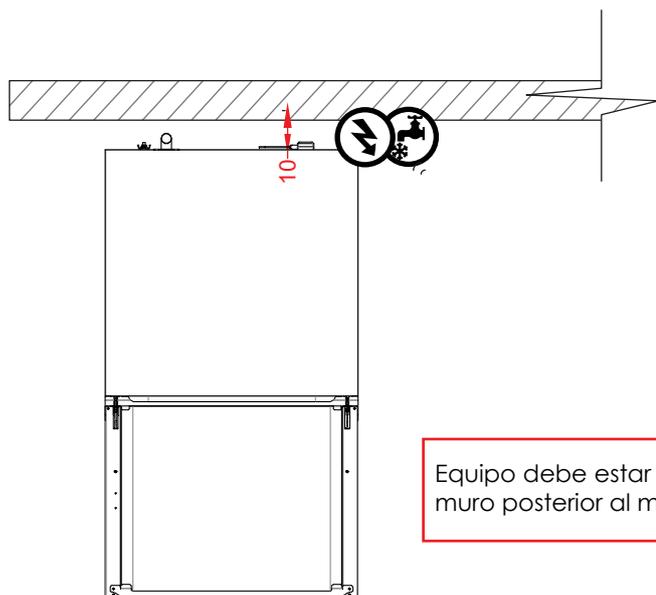

Vista Planta

Equipo debe estar alejado del muro posterior al menos 10cm.